




Схема локального отопления здания



1 – роторный теплогенератор; 2 – циркуляционный насос;
3 – пульт управления с системой автоматического
регулирования температуры; 4 – батареи водяного отопления;
5 – бак-накопитель горячей воды.



Схема горячего водоснабжения душевой

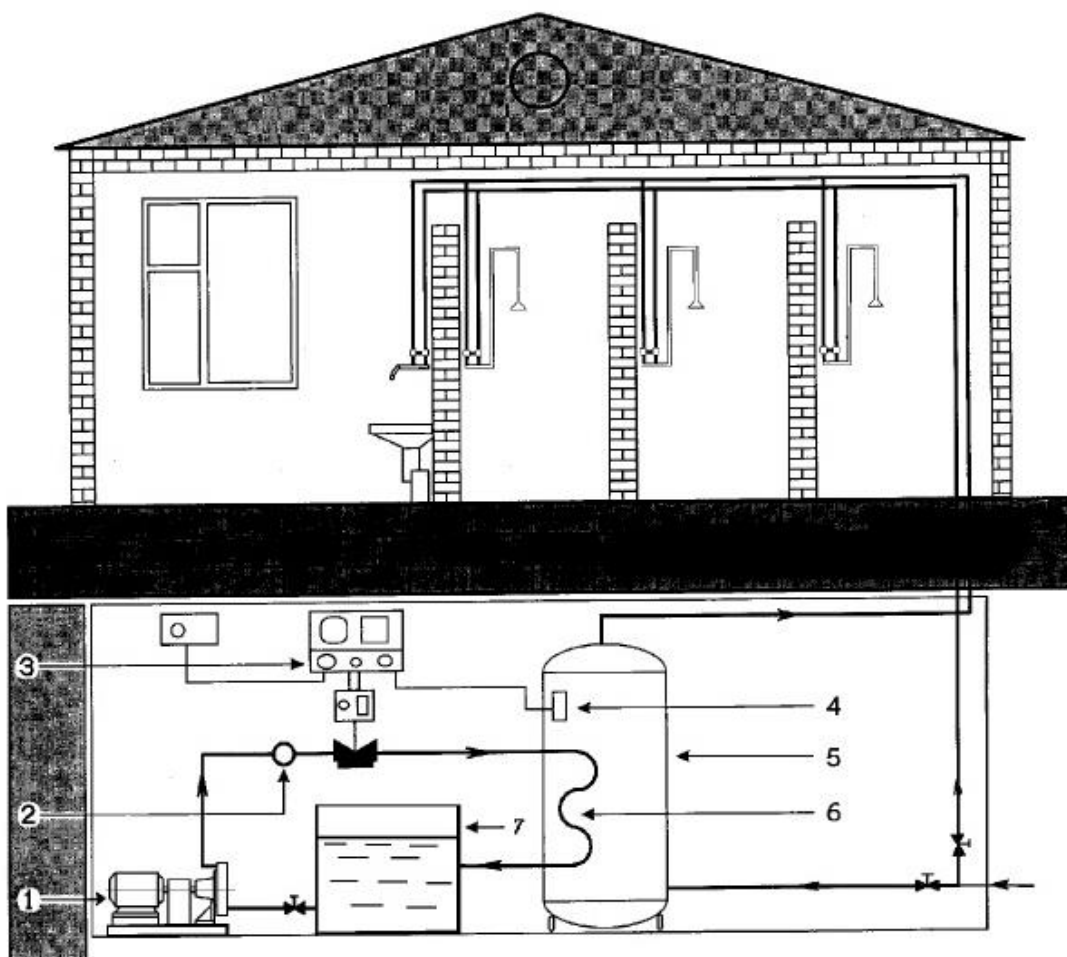

- 1 – роторный теплогенератор; 2 – циркуляционный насос;
3 – пульт управления с системой автоматического
регулирования температуры; 4 – датчик температуры;
5 – бойлер-теплообменник; 6 – первичный контур теплообменника;
7 – бак первичного контура.

